
ENGINEERING THE FUTURE

LEMANIAENERGY
Switzerland

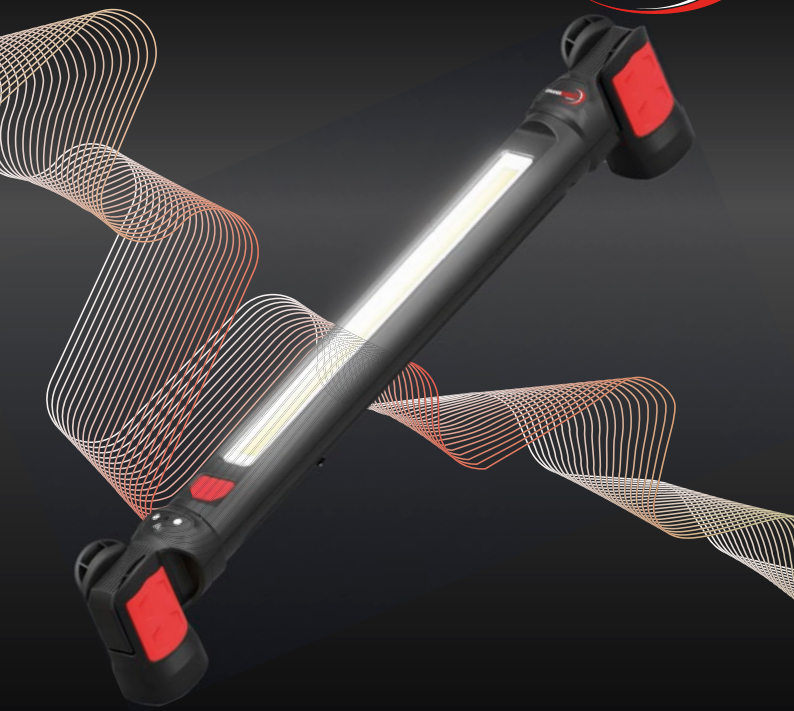

W16

Работна лампа със сензор за движение

Инструкции за употреба

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 03

W16 е презареждащо работно фенерче, захранвано от вградена Li-ion батерия.
Тя разполага с два магнитни края: единият има диапазон на панорамиране (+/-) 360° и диапазон на накланяне (+/-) 180°; другият има диапазон на панорамиране (+/-) 350° (благодарение на окабеляването на сензора) и диапазон на накланяне (+/-) 180°. Двата въртящи се края насочват светлинния лъч, където ви е необходим. Също така, тя има две сгъваеми и въртящи се куки за окачване на гърба. Компактна, издръжлива и надеждна, тази работна лампа е подходяща за професионална, ежедневна, къмпинг или друга употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА







L3 19.7"(50cm)
Работна лампа *1

23.62" (60cm) USB
Type-C кабел *1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

● Ръководството съдържа важна информация за настройване и изхвърляне на продукта, затова прочетете ръководството внимателно, особено предупрежденията за безопасност, преди употреба. Невъзможността да се следват тези инструкции може да доведе до сериозни човешки наранявания или повреда на работното фенерче. Работното фенерче се основава на приложимите стандарти. Моля, спазвайте местните закони, правила и разпоредби при използването му в различни държави или региони.

● Съхранявайте това ръководство на сигурно и под ръка място за бъдещи справки. Ако предавате работното фенерче на други лица, уверете се, че и те са снабдени с това ръководство.

За очаквани цели

- Тази работна лампа е специално проектирана за осветяване на работни зони на закрито или открито. Предназначена е само за лична употреба, а не за търговска употреба.
- Използвайте работната лампа само както е описано в това ръководство. Всяка употреба за други цели се счита за неправилна и може да доведе до нараняване на работната лампа или човешки наранявания.
- Работните светлини не са играчки!

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА





Сензорен превключвател – натиснете сензорния превключвател и регулирайте желаната яркост, след което можете да използвате функцията със сензора - махнете ръка пред сензора в рамките на 10 см, за да включите / изключите светлината.

⚠ **Забележка:**
НЕ докосвайте директно сензора, тъй като това включва / изключва светлината многократно.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** След 30 секунди „изключване на светлината“ от сензора, работната светлина ще се изключи автоматично; за да я включите отново, трябва ръчно да натиснете главния превключвател.

ПАРАМЕТРИ



ПАРАМЕТРИ

Яркост	2 нива (50% и 100%)
Превключвател на сензора	50% яркост - 100% яркост - изкл.
Обхват на сензора	3.9 инча/ 10см
Магнит	N40 (общо 4)
Батерия	3.7V 5.200mAh
Консумация на енергия	10W
Време на работа на батерията	3.5 часа (100% яркост) 6 часа (50% яркост)
Време за зареждане	3-3.5 часа
Главен превключвател	50% яркост - 100% яркост - изкл.
Индикатор за ниво на бат.	100%, 75%, 50%, 25%
Заряден порт	USB Type-C
Цветова температура	6,000K-7,000K
Работна температура	32~104 (0~40 °C)
Температура при зареждане	32~95 (0~35 °C)
Температура при съхранение	14~104 (-10~40 °C) (макс. 3 месеца)
Влажност при съхранение	<75% RH

ОПЕРАЦИИ

- Натиснете главния превключвател (вижте PRODUCT OVERVIEW #1) веднъж, за да включите работната лампа с 50% яркост.
- Натиснете отново главния превключвател, за да регулирате яркостта от 50% до 100%.
- За да включите сензора за движение, натиснете превключва - теля на сензора (вижте PRODUCT OVERVIEW #2). Обхватът на сензора е 3.9 инча.
- За да настроите работната лампа, можете да регулирате куките (вижте PRODUCT OVERVIEW #5), за да я окачите; ако в работните зони има метални предмети, можете да регулирате магнитните накрайници (вижте PRODUCT OVERVIEW #6), за да ги прикрепите към металите.
- Индикаторите за нивото на батерията (вижте PRODUCT OVERVIEW #4) са до порта за зареждане. Когато работната лампа или сензорът за движение са включени, можете да проверите нивото на батерията (4 зелени индикатора = 100%, 3 зелени индикатора = 75%, 2 зелени индикатора = 50% и 1 зелен индикатор = 25%).
- За да изключите работната лампа, натиснете главния превключвател (50% яркост - 100% яркост - изкл.).

⚠ **Забележка:**
Работната лампа не може да се използва, докато се зарежда.
Работната лампа предлага ДВА режима на яркост (100% и 50%).


Не насочвайте светлинния лъч към странични наблюдатели и не гледайте директно в светлината.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасности от експлозия и пожар.**

- Не презареждайте работната светлина над пределите на зареждане (5V 2A).

Прекомерното зареждане увеличава риска от пожар или човешки наранявания.

- Не използвайте повредени или модифицирани работни лампи, чиито батерии могат да причинят непредсказуеми ситуации, водещи до пожар, експлозия или наранявания.
- Не вибрирайте, не ударяйте и не изпускайте работната лампа. Външната обвивка може да не показва признаци на повреда, но вътрешните компоненти може да са повредени. В случай на такова сериозно събитие се препоръчва да я смените с нова.
- Не излагайте работната светлина на пряка слънчева светлина, открити пламъци, източници на топлина, оборудване, което излъчва топлина, или екстремни околни температури.
- Не излагайте работната светлина на дъжд или сняг.
- Дръжте далеч от високоволтово оборудване.
- Не потапяйте в вода или други течности. Избягвайте разливания на течности или изпускане на чужди в корпуса.
- Опасност от пожар и изгаряне. Не отваряйте, не смачквайте, не нагрявайте над (максимална температура, посочена от производителя) или изгаряйте светлината.
- Капакът на зарядния порт трябва да бъде правилно поставен, за да се постигне предвидената защита срещу навлажняване и навлизане на чужди предмети. Дръжте го чист от мръсотия, масло, пясък или други вещества, които пречат на правилното уплътняване. Неправилното поставяне може да доведе до риск от пожар или електрически удар.
- Не отваряйте капака на порта за зареждане, ако е мокър или в влажна среда. Подсушете обстойно работната лампа преди да премахнете капака.
- Когато работната лампа се използва или се зарежда, уверете се, че има достатъчно място за разсейване на топлината, генерирана вътре.
- Използвайте захранване или стенен зарядно устройство с оценка за безопасност (не е включено). Никога не използвайте захранване или стенен адаптер, което надвишава 5V 2A.

● Зарядният кабел не може да бъде стъпван или притискан от други предмети.
● Следвайте инструкциите на производителя.
● Не се опитвайте да включвате други видове USB конектори (USB-A, Micro-USB или Mini USB) в зареждащия порт.
● Не позволявайте на децата да играят с опаковъчната лента. Може да се забъркат в нея и да задъхат по време на игра.
● Дръжте работната лампа и USB зарядния кабел далеч от досягането на децата.
● Когато децата използват работната лампа или играят наблизо, се изисква близък надзор. Не я използвайте като играчка.
● Никога не издърпвайте USB зарядните кабели, за да извадите стенните зарядни от домашния контакт.
● Вграденият презареждащ се батерия не може да се замени. Никога не се опитвайте да го сменяте.
● Не насочвайте директно работната лампа към очите. Внимание!
● Не презареждайте устройството непрекъснато за повече от 12 часа.

ПОДДРЪЖКА

● Почистване: Не почиствайте работната лампа, когато е зареждана. Избършете я с чиста, суха, мека и без власинки кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители.

● Съхранение: Напълно заредете работното осветление преди да го съхранявате за повече от месец. По време на съхранение го зареждайте приблизително веднъж на 3 месеца, за да се избегне пълно разреждане. Съхранявайте го в прохладна и умерено влажна среда без пряка слънчева светлина.

● Оставянето на работното осветление в автомобил или друго затворено пространство при екстремно висока температура може да доведе до намален живот на батерията, прегряване или пожар.

Много студени температури, по-ниски от указаната гама за съхранение, могат да влошат работата и дълготрайността му.

● Дръжте далеч от корозивни химикали и газове.

● След изваждане от съхранение визуално проверете работното осветление, за да се уверите, че изглежда задоволително. Оставете го да се върне към околната среда преди зареждане.

● Зареждане: Зареждайте при нужда. Докато използвате светлината редовно, няма предварително определен интервал за зареждане. Избягвайте периодичното пълно разреждане, което ще повлияе на общия живот.

● Редовно проверявайте входа за зареждане за отломки, мръсотия, повреди и корозия. Не се опитвайте да го поправяте. Заменете работното осветление, когато е необходимо.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ



Не изхвърляйте продукта и неговите аксесоари в боклука. Предметите трябва да бъдат изхвърляни правилно в съответствие с местните разпоредби. Моля, посетете местни уебсайтове за допълнителна информация.

Изхвърляне на опаковката



Обработвайте опаковките според вида им. Поставете кашоните и картонените кутии в пунктовете за рециклиране заедно с отпадъчната хартия и фолио.

Изхвърляне на батерии



- Акумулаторните и неакумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят като битови отпадъци!
- Вградената батерия в този продукт съдържа литиево-йонна. За да се опази околната среда, тази вградена батерия трябва да бъде изхвърлена правилно. В повечето случаи местните, регионалните или националните разпоредби забраняват изхвърлянето на литиево-йонни батерии заедно с обикновените битови отпадъци.
- Занесете продуктите с вградени батерии в пункт за събиране във вашия град/район, за да могат да бъдат изхвърлени по начин, щадящ околната среда, както изисква местното законодателство.



Без изгаряне.